



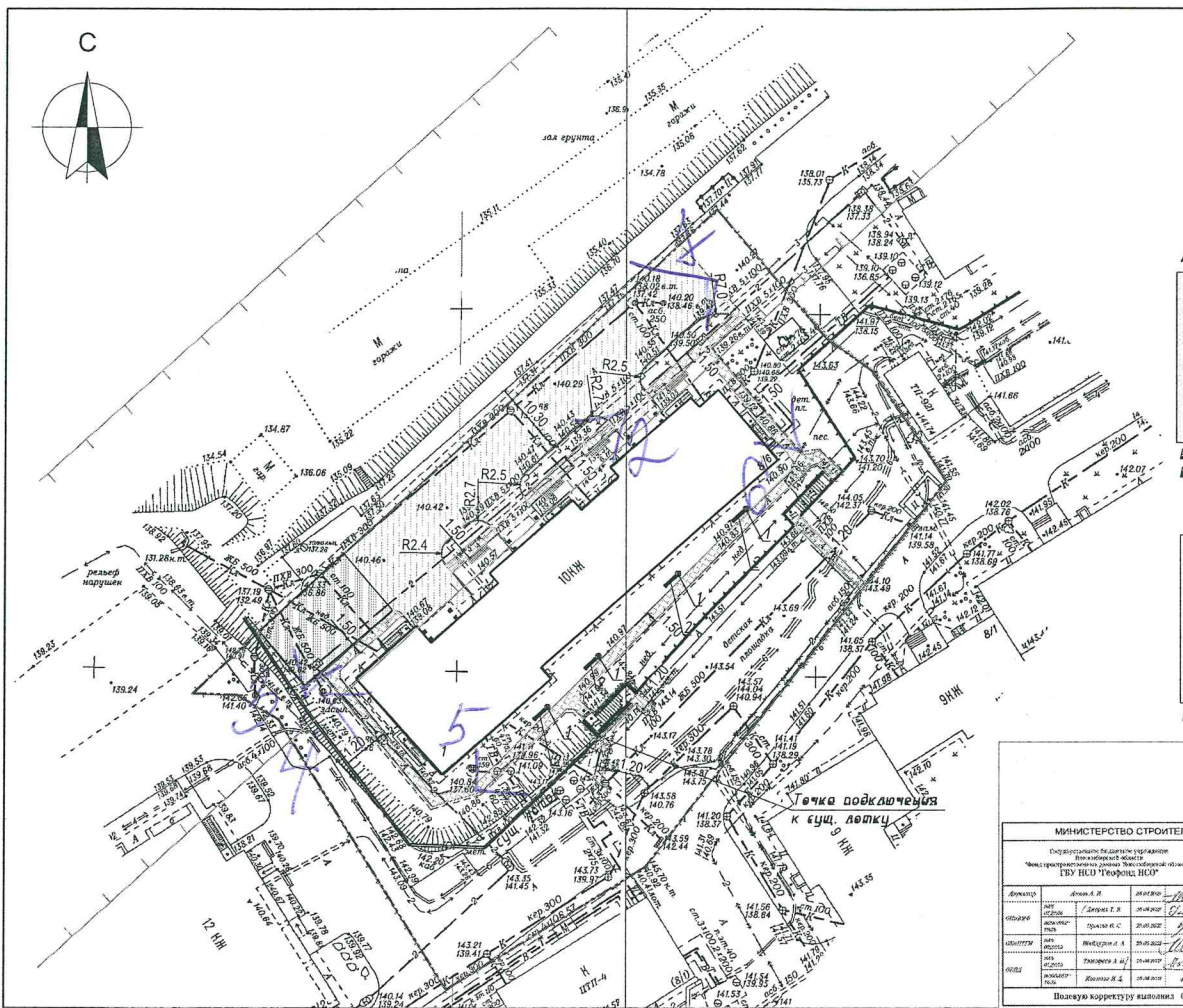


№ по плану	Наименование и обозначение	Этажность	Количество			Площадь, м ²				Строительный объем, м	
			Зданий	Квартир		Застройки		Общая		Здания	Всего
				Зда-	Всего	Здания	Всего	Здания	Всего		
1	Многokвapтиpный жилой дом	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
1		Урна бетонная с металл. вкладышем	4	из торговой сети
2		Диван садово-парковый на металлических ножках	4	из торговой сети
3		Урна металлическая	4	Демонстрируемые с утилизацией
4		Скамья деревянная на метал. ножках	4	Демонстрируемые с утилизацией

	Границы земельного участка		Оборудование пешеходных дорожек, тротуаров, т/п 2 (кремнит, АБП)
	Границы дворовой территории по ПБДТ		Оборудование пешеходных дорожек, тротуаров, т/п 4 (новое покрытие, АБП)
	Границы объемов работ		Камень бортовой БР 100.20.8
	Граница охранной зоны линии высоковольтных сетей		Съезды (пандусы) для МГН
	Ремонт дворовых проездов, тип 1.1		Лоток сборный водоотводный с решеткой
	Ремонт дворовых проездов, тип 1.2		Подпорная стена существующая (участок ремонта)
	Камень бортовой БР 100.30.15		Парковочное место для МГН
	Предупреждающая полоса для МГН		



Урна из бетонном основании



Размеры: 430x430x670мм

[illegible]

Технико-экономические показатели			
№ п/п	Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
1	Площадь земельного участка с кад.номером 54-35/014255-904	м ²	5264,0
1.1	Площадь дворовой территории жилого дома №8/6 по паспорту благоустройства дворовой территории (ПБДТ)	м ²	5263,5
1.2	Площадь проездов, тротуаров, площадок (по ПБДТ)	м ²	1070,7
1.3	Площадь озеленения (по ПБДТ)	м ²	2727,9
2	Благоустройство за границами участка (по ПБДТ)*		
2.1	Ремонт дворовых проездов, тип 1	м ²	189,7
	Демонтаж бортового камня БР 100.30.15	п. м.	85,0
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщ. 80 мм	м ²	189,7
	Установка бортового камня БР 100.30.15	п. м.	85,0
	Регулирование высотного положения горловин колодцев	шт.	2
3	Благоустройства в границах участка (по ПБДТ)		
3.1	Ремонт дворовых проездов, тип 1.1	м ²	686,7
	Демонтаж бортового камня БР 100.30.15	п. м.	68,0
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщ. 80 мм	м ²	686,7
	Установка бортового камня БР 100.30.15	п. м.	68,0
	Восстановление газона толщ. 150мм шириной 1 м.п. (плодородный грунт)	м ²	56,0
	Регулирование высотного положения горловин колодцев	шт.	5
	Окрашивание бортового камня желтой краской (предупреждающие полосы в местах тротуарных съездов)	м ²	2,65
3.2	Ремонт дворовых проездов, тип 1.2	м ²	159,0
	Демонтаж бортового камня БР 100.30.15	п. м.	25,0
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщ. 80 мм	м ²	159,0
	Демонтаж щебеночного основания толщ. 150 мм	м ²	159,0
	Установка бортового камня БР 100.30.15	п. м.	25,0
	Восстановление газона толщ. 150мм шириной 1 м.п. (плодородный грунт)	м ²	13,0
3.3	Оборудование пешеходных дорожек, тротуаров, тип 2 (ремонт, АБП)	м ²	277,7
	Демонтаж бортового камня БР 100.20.8	п. м.	397,0
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщ. 40 мм	м ²	277,7
	Установка бортового камня БР 100.20.8	п. м.	397,0
	Восстановление газона толщ. 150мм шириной 1 м.п. (плодородный грунт)	м ²	397,0
	Регулирование высотного положения горловин колодцев	шт.	2
3.4	Оборудование пешеходных дорожек, тротуаров, тип 3 (новое покрытие, АБП)	м ²	12,2
	Установка бортового камня БР 100.20.8	п. м.	22,00
	Восстановление газона толщ. 150мм шириной 1 м.п. (плодородный грунт)	м ²	22,00
4	Демонтаж МАФ с последующей утилизацией урна/скамья	шт.	4/4
5	Установка МАФ: урна деревянная на бетонном основании	шт.	4
6	Установка МАФ: диван садово-парковый	шт.	4
7	Устройство водоотводных лотков	п. м.	10,2
8	Ремонт подпорной стены	шт.	1
	Устройство гидроизоляции	м ²	19,4

[illegible]